

# Liste des figures et directives pour le façonnage de l'acier d'armature 2014











L'armature et bien plus  
[www.armature.ch](http://www.armature.ch)

Debrunner Acifer Armatures

**klöckner & co** multi metal distribution



1. Die Figuren sind nach Anzahl Biegungen gruppiert. (z.B. Nummer 331 = 3 Biegungen).
  2. Innerhalb dieser Gruppierung sind die Figuren nach dem Bearbeitungsgrad geordnet. Die Bearbeitungsgrade sind: Bearbeitungsgrad 1, Bearbeitungsgrad 2, Bearbeitungsgrad S.
  3. Nicht aufgeführte Figuren sowie 3D werden nach Aufwand verrechnet.
  4. Abbiegungen mit einem Biegerollendurchmesser  $d_1$  sind vom Ingenieur auf der Betonstahlliste speziell zu bezeichnen. Diese Figuren werden nach Bearbeitungsgrad S oder nach Aufwand verrechnet.
  5. Masse, welche von der Mass- und Längentoleranz gemäss SIA abweichen, müssen auf der Betonstahlliste speziell mit einem Rechteck umrahmt werden. Diese Figuren werden nach Bearbeitungsgrad S oder nach Aufwand verrechnet.
  6. Sofern bei geschlossenen Bügeln die Biegelänge weniger als 21 cm beträgt, wird die Figur nach Bearbeitungsgrad S verrechnet.
  7. Die Längenangaben in den Betonstahllisten sind grundsätzlich AUSSENMASSE in cm.
  8. Biegedorn- bzw. Biegerollendurchmesser (d) in mm und als INNENMASSE.
  9. Betonstahldurchmesser ausschliesslich in mm.
  10. Die Biegereien benötigen zwingend die Längenangaben und Biegewinkel in Grad ( $360^\circ$ ).
  11. Fixer und gebogener Betonstahl bis  $\varnothing 16$  mm wird aus produktionstechnischen Gründen in geraden Stückzahlen produziert und verrechnet.
  12. Aus Produktionstechnischen Gründen dürfen die Schenkellängen für Anfangs- und Mittelschenkel nicht unterschritten werden.
  13. Schriftgrösse 12 für alle Masse verwenden.
  14. Überlängen ( $>15$  m) und Überbreiten ( $>2.50$  m) werden nach Aufwand verrechnet.
1. Les figures sont groupées selon le nombre de plis (par exemple numéro 331 = 3 plis).
  2. Au sein de ces groupes, les figures sont classées selon le degré de façonnage. Les degrés de façonnage sont: degré de façonnage 1, degré de façonnage 2, degré de façonnage S.
  3. Les figures non représentées, comme en 3D, sont facturés en fonction des coûts occasionnés.
  4. Les façonnages avec diamètre de mandrin de pliage  $d_1$  sont à indiquer spécialement par l'ingénieur sur la liste d'armature. Ces figures se facturent au tarif du degré de façonnage S ou en fonction des coûts occasionnés.
  5. Les dimensions qui s'écartent de la tolérance SIA de dimension et de longueur doivent être entourées d'un carré par l'ingénieur. Ces figures se facturent au tarif du degré de façonnage S ou en fonction des coûts occasionnés.
  6. Dans le cas d'étriers fermés, si la longueur de pliage est inférieure à 21 cm, la figure est facturée au tarif du degré de façonnage S.
  7. Les longueurs figurant dans les listes d'acier d'armature sont en principe des MESURES EXTERIEURES en cm.
  8. Les diamètres de mandrins de pliage (d) sont des MESURES INTERIEURES en mm.
  9. Les diamètres d'acier d'armature sont toujours en mm.
  10. Pour le façonnage, les données de longueur et l'angle de pliage en degrés ( $360^\circ$ ) sont indispensables.
  11. Les pièces d'acier d'armature fixes et façonnées jusqu'à  $\varnothing 16$  mm sont produites et facturées par paires en raison de contraintes de production.
  12. Pour des raisons techniques, les longueurs de première branche et des branches intermédiaires ne peuvent pas être inférieures aux valeurs indiquées.
  13. Utiliser une hauteur de caractère de 12 pts pour les cotes.
  14. Les surlongueurs ( $>15$  m) et surlargeurs ( $>2.5$  m) sont facturées en fonction des coûts occasionnés.

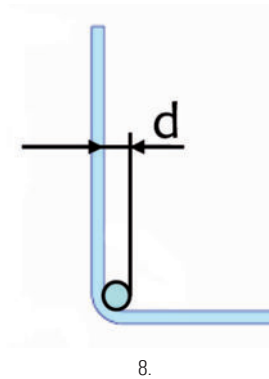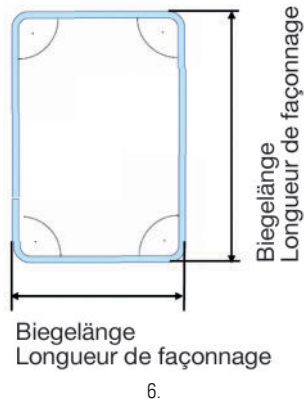

	$\emptyset$ (mm)	A (cm)	B (cm)
d3	8	8	6
	10	10	7
	12	12	10
	14	14	12
	16	16	13
d2	18	22	17
	20	24	18
	22	32	25
	26	37	29
	30	42	33
	34	56	35
	40	64	44




1

Bearbeitungsgrad 1

Degré de façonnage 1



101



102



103




104



105

Bearbeitungsgrad S


Degré de façonnage S



181



182




183



184




185




186

**Bearbeitungsgrad 1**


**Degré de façonnage 1**



201




202



203



205



206



207




208



209



210




211



212




213



214




215



216



218



219



221

**Bearbeitungsgrad 2**


**Degré de façonnage 2**



231



232




233

**Bearbeitungsgrad S**

**Degré de façonnage S**




281



282 3D




301



302



303



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



316



331



332




333



334



335




336



337




338



339




340




341



342




343



344



345




381



382



383




384



401




402



403



404




405



406


























407




408




409







457



458




460



461




462



463




464



465



467




468



469




470




471

**Bearbeitungsgrad S**


**Degré de façonnage S**



481 3D



482 3D




483 3D



484



485



486

**Bearbeitungsgrad 1**


**Degré de façonnage 1**



501



531




532




533




534



535




536



537



538



539



540




541



542




543




544



545



546




547



548



549



550




551



552




553




554




555




556



557



558



559



560



561



562




563




564

**Bearbeitungsgrad S**


**Degré de façonnage S**




581



582



583




584




585



631



632



633




634




635



636



637




638




639



640




641



642



643



644



646



647



648

