

ACIDORN® Strada


Goujons et accessoires pour la construction de routes



Goujon pour routes Strada Ø 25 mm,
S235 / Fe360 b, plastifié

N° d'art. 050.600.100

- D = 25 mm, L = 500 mm
- Essai de résistance aux acides et alcalis en chambre à brouillard salin
- Garantie d'une couche constante minimale de 300 µm
- Revêtement sur tout le pourtour, couche anticorrosion aux extrémités
- Bon coefficient de glissement dans le béton grâce à un additif lubrifiant
- Haute résistance à la corrosion dans le joint, additif Anti-Korr 32
- Résilience accrue réduisant le risque d'endommagement lors du transport et de la pose
- Autres diamètres et longueurs livrables sur demande



Gaine Strada en plastique, Ø 26 mm,
pour dilatation jusqu'à 20 mm

N° d'art. 050.601.100

- Pour dilatation jusqu'à 20 mm
- Longueur 85 mm



Ancrage Strada Ø 16 mm, B500B, zone centrale
plastifiée, L=500 mm

N° d'art. 050.604.100

Ancrage Strada Ø 16 mm, B500B, zone centrale
plastifiée, L=700 mm

N° d'art. 050.604.110


- Zone centrale plastifiée sur 100 ou 200 mm
- Longueurs 500 et 700 mm
- Autres diamètres et longueurs livrables sur demande



Support pour goujons Strada DH22,
S235 hauteur 110 mm, écartement
des goujons 500 mm

N° d'art. 050.603.100

- Hauteur 110 mm, écartement des goujons e = 500 mm, long. 2000 mm
- En acier rond S 235 JR, les supports garantissent le positionnement correct des goujons en hauteur, conformément au plan
- La longueur du support correspond à la distance entre le milieu du premier et du dernier goujon
- Autres hauteurs et longueurs sur demande. Les supports sont fabriqués par soudage automatique par points sur la base des paramètres suivants: largeur de chaussée, écartement et diamètre des goujons, demi-épaisseur de dalle (DH en cm)

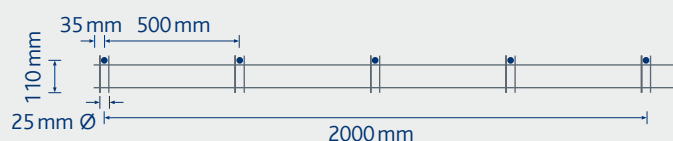

Formulaires de commande à télécharger sur www.armature.ch

Debrunner Acifer Armatures

klöckner & co multi metal distribution

Buchs SG, Büron, Regensdorf, St-Gall
Tél. 058 235 10 70, Fax 058 235 10 71

L'armature et bien plus
www.armature.ch